



PANNELLO DI CONTROLLO

- Interruttore con bobina di minima tensione.
- Disgiuntore a riarmo manuale in caso di bloccaggio disco.
- Tracciatore laser per la massima precisione (optional nel modello base).



RUOTE

Le ruote sono Ø 200 mm e possono essere fissate alle gambe. Grazie alla loro configurazione ed alla inclinazione delle gambe, sono molto funzionali e consentono alla macchina di essere facilmente spostata sollevandola dalle maniglie.



STOCCAGGIO

Costruita per ridurre al massimo l'ingombro durante il trasporto e soprattutto lo spazio di stoccaggio.

EXPERT 400

SEGATRICE PER BLOCCHI

Designed and made in Italy




	Art. 9401	Art. 9400
DISCO DIAMANTATO (non incluso)	Ø400 mm. (foro interno Ø25,4)	Ø400 mm. (foro interno Ø25,4)
MOTORE	230V 50Hz 3,8Hp/2,8kW	230V 50Hz 3,8Hp/2,8kW
VELOCITÀ DI ROTAZIONE	2800 rpm.	2800 rpm.
PROTEZIONE AMPEROMETRICA	16A	16A
MAX LUNGHEZZA DI TAGLIO	800 mm.	800 mm.
MAX LARGHEZZA DI TAGLIO	550 mm.	550 mm.
MAX PROFONDITÀ DI TAGLIO	135 mm.	135 mm.
MAX PROFONDITÀ DI TAGLIO IN 2 PASSATE	155 mm.	155 mm.
DIMENSIONE PIANO DI LAVORO	515 x 442 mm.	515 x 442 mm.
TIPO DI POMPA	S2 230V - 50Hz / 60W	S2 230V - 50Hz / 60W
RUOTE	Standard	Optional
KIT TRACCIATORE LASER	Standard	Optional
DIMENSIONE MACCHINA IN SERVIZIO	760x1180x h. 1325 mm.	760x1180x h. 1325 mm.
DIMENSIONE MACCHINA IN STOCK	800x1200x h. 970 mm.	800x1200x h. 970 mm.
DIMENSIONE 3 MACCHINE SU PALLET	800x1200x h. 2270 mm.	800x1200x h. 2270 mm.
PESO NETTO	73 Kg.	68 Kg.

BATTIPAVTM
MACCHINE PER EDILIZIA | MACHINES FOR BUILDING

Z. i. 2 - Via Cavatorta, 6/1 | 48010 Cotignola (Ra) | ITALY
Tel. +39 0545 40004 | Fax +39 0545 41724
www.battipav.com | vendite@battipav.com

RIVENDITORE AUTORIZZATO:

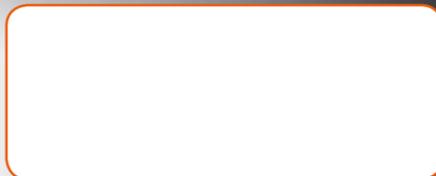

Febbraio 2013

APPLICAZIONE

Costruita per tagliare mattoni, cordonetti, tufo ed i differenti tipi di materiali presenti nel settore edile.



- Solida struttura sostiene il gruppo motore.
- Motore robusto e performante 3,8 Hp / 2,8 Kw per disco Ø 400.
- Indicatore del taglio in 2 passate.




La testa di taglio è basculante e può essere bloccata all' altezza desiderata.



La posizione di taglio con il carrello scorrevole.

- TRACCIATORE LASER**
- Collegato direttamente alla rete.
 - Bulbo con regolazione millimetrica del raggio nelle tre direzioni.
 - Lenti con protezione del vetro intercambiabile.

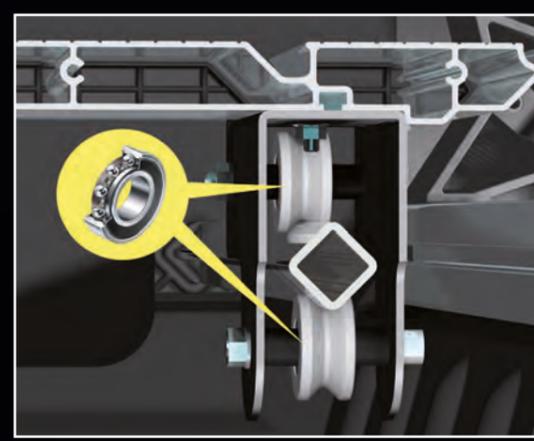

- Il piano di lavoro è molto solido e stabile.
- Scorre su 2 barre quadrate di acciaio con 6 ruote: 4 sopra e 2 sotto.
 - Ogni ruota ha 2 cuscinetti per un totale di 12.

